7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

260202-021000000000

# NYM-O 2x10
# DIN VDE 0250-204

Кабели силовые, с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката

Технические требования к кабелю соответствуют DIN VDE 0250 ч.204
Кабели применяются для:

- *монтажа электропроводок и кабельных линий в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях*
- *прокладки поверх штукатурки, внутри и под штукатуркой, в кирпичной кладке и в бетоне, в трубах и каналах*
- *прокладки на открытом воздухе, при условии защиты от солнечных лучей*

Возможно изготовление кабеля со светостабилизированной наружной оболочкой

Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:

- *стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке*

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | кВ | 0.66 |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил | мм$^2$ | 2 x 10 |
| Толщина изоляции | мм | 1 |
| Длительно допустимые токовые нагрузки * | | |
| *• при прокладке в воздухе, на переменном токе промышленной частоты* | А | 63 |
| Диапазон рабочих температур | ˚С | -50 ... +50 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 64 |
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** | мм | 16 |
| Масса кабеля (ориентировочно) | кг/км | 470 |
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах | м, т | No 12: 1280 • 0.7 |

*Примечания:*

*При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем*

** Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для температуры воздуха плюс 25 ˚С*

*** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %*

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян

7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

260202-021000000000

# NYM-O 2x10
# DIN VDE 0250-204

Кабели силовые, с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката

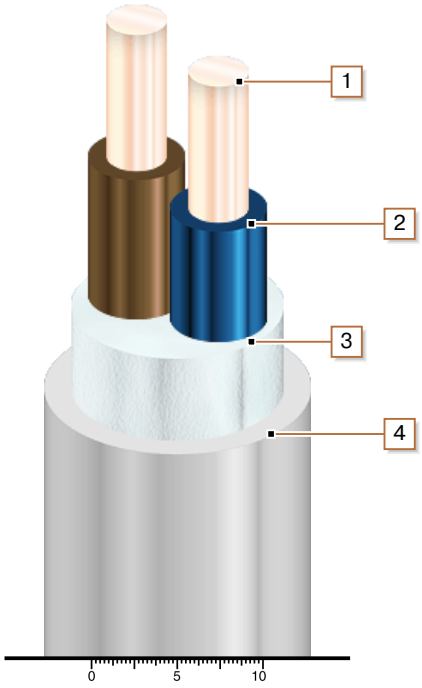


## КОНСТРУКЦИЯ

*1. Медная жила*

*2. Изоляция из ПВХ пластиката*

*3. Внутренняя экструдированная оболочка из невулканизированной резиновой смеси*

*4. Наружная оболочка из ПВХ пластиката*

*Примечание: скрутка токопроводящих жил на рисунке не показана*

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян