




**ПСДКТ-Л**  
**ТУ 16.K71-129-91, ТУ У 31.3-00214534-031-2004**

Провода обмоточные медные со стекловолоконной изоляцией

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Диаметр круглой жилы	мм	0.8 ... 5.2
Диаметральная толщина изоляции круглой жилы	мм	0.16 ... 0.3
Диапазон размеров прямоугольной жилы по стороне «а»	мм	0.9 ... 5.6
Диапазон размеров прямоугольной жилы по стороне «b»	мм	2.12 ... 12.5
Удвоенная толщина изоляции прямоугольной жилы	мм	0.24 ... 0.4
Класс нагревостойкости		200 (200 °C)
Минимально допустимая температура окружающей среды	°C	-60

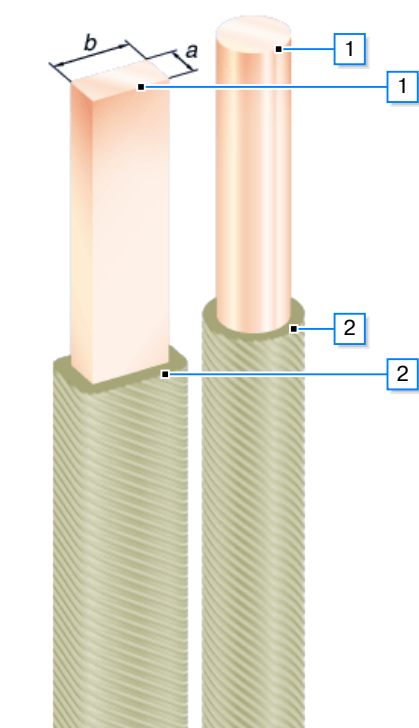

**КОНСТРУКЦИЯ:**

1. Медная токопроводящая жила
2. Утоненная изоляция из стеклянных нитей, наложенных двумя слоями, с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим лаком, с поверхностным лаковым слоем