



## **АПвЕКП-15 3х300** **ТУ У 31.3-00214534-017-2003**

Кабели силовые трехжильные с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные стальной проволокой, с наружной оболочкой из полиэтилена

---

Кабелю этой марки соответствуют аналоги иностранного производства:

AI/XLPE/CWS/PVC/SWA/MDPE (GB)

Технические требования к кабелям соответствуют IEC 60502-2

---

Кабели применяются для прокладки:

- *в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в том числе растягивающие усилия*
- *в земле (траншеях)*
- *в воздухе, в т.ч. в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных средств противопожарной защиты*

---

Возможно изготовление кабелей с экструдированным полупроводящим слоем по наружной оболочке.

Пример записи при заказе:

АПвЕКП-П-15 3х300/25 ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Экструдированный полупроводящий слой по наружной оболочке обеспечивает возможность корректного испытания кабельной линии с участками подземной прокладки в полимерных трубах.

---

Возможно изготовление кабелей с интегрированным волоконно-оптическим модулем.

Пример записи при заказе:

АПвЕКП-15 3х300/25 (ОМ) ТУ У 31.3-00214534-017-2003

В совокупности с системой DTS, интегрированный волоконно-оптический модуль может выполнять роль распределенного датчика температуры кабельной линии.

---

Возможно изготовление кабеля с герметизированными токопроводящими жилами.

Пример записи при заказе:

АПвЕКП-15 3х300/25 (г) ТУ У 31.3-00214534-017-2003

---



## АПвЕКП-15 3х300 ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые трехжильные с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные стальной проволокой, с наружной оболочкой из полиэтилена

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                  |                 |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Номинальное напряжение                                                           | кВ              | 15                          |
| Максимальное напряжение                                                          | кВ              | 17.5                        |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил                                   | мм <sup>2</sup> | 3 x 300                     |
| Толщина изоляции                                                                 | мм              | 4.5                         |
| Минимальное сечение экрана                                                       | мм <sup>2</sup> | 25                          |
| Допустимый ток короткого замыкания по экрану минимального сечения                | кА              | 5.1                         |
| Максимально допустимый ток короткого замыкания по токопроводящей жиле            | кА              | 28.2                        |
| Длительно допустимые токовые нагрузки *                                          |                 |                             |
| • при прокладке в воздухе                                                        | А               | 472                         |
| • при прокладке в грунте                                                         | А               | 380                         |
| Уровень частичных разрядов при номинальном напряжении, не более                  | рС              | 6                           |
| Максимально допустимая температура жилы                                          |                 |                             |
| • длительно                                                                      | °С              | +90                         |
| • в аварийном режиме                                                             | °С              | +130                        |
| • при коротком замыкании                                                         | °С              | +250                        |
| Диапазон рабочих температур                                                      | °С              | -60 ... +50                 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке                                          | мм              | 1456                        |
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) **                                 | мм              | 91                          |
| Масса (ориентировочно)                                                           | кг/км           | 12630                       |
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах *** | м, т            | No 25УД-90: 305 • 5.4       |
|                                                                                  |                 | No 26УД-100: 457 • 7.6      |
|                                                                                  |                 | No 30УД-130: **** 566 • 10. |
|                                                                                  |                 | 0                           |

#### Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

\* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха 30 °С, температура грунта 20 °С, фактор нагрузки 1.0, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, экраны заземлены на обоих концах линии

\*\* Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %


\*\*\* The deviation of the actual gross weight from the specified value may be ± 7 %

\*\*\*\* Вариант поставки на неполном барабане



## АПвЕКП-15 3х300 ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые трехжильные с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные стальной проволокой, с наружной оболочкой из полиэтилена

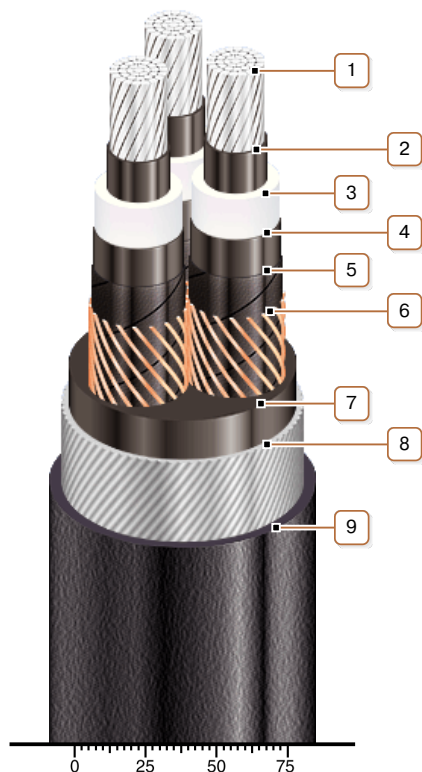

### КОНСТРУКЦИЯ

**1. Алюминиевая многопроволочная уплотненная токопроводящая жила**

Примечание: Возможно изготовление кабеля с герметизированными токопроводящими жилами.

**2. Внутренний экструдированный полупроводящий слой**

**3. Изоляция из сшитого полиэтилена**

**4. Внешний экструдированный полупроводящий слой**

**5. Слой обмотки полупроводящей водонабухающей лентой**

**6. Медный экран**

Примечание: Возможно изготовление кабеля с интегрированным в экран волоконно-оптическим модулем, в т.ч. в качестве датчика системы DTS

**7. Экструдированное заполнение из ПВХ пластиката**

**8. Броня из круглой стальной оцинкованной проволоки**

**9. Наружная оболочка из полиэтилена или сополимера полиэтилена**

Примечание: Возможно изготовление кабеля с экструдированным полупроводящим слоем по наружной оболочке

Примечание: Скрутка токопроводящих жил на рисунке не показана