

## **ПвЭВ-35 1x150** **ТУ У 31.3-00214534-017-2003**

Кабели силовые с медными ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена и наружной оболочкой из ПВХ пластиката

Кабелю этой марки соответствуют аналоги иностранного производства:  
N2XSY (DE) • 2XSY (DE) • Cu/XLPE/CWS/PVC (GB) • YHKXS (PL) • ПвВ (RU)  
Технические требования к кабелям соответствуют IEC 60502-2

Кабели применяются для прокладки:

- *в помещениях, туннелях, каналах, шахтах, сухом грунте и на открытом воздухе под навесом*
- *одиночной прокладкой*

Возможно изготовление кабелей с интегрированным волоконно-оптическим модулем.

Пример записи при заказе:

ПвЭВ-35 1x150/25 (ОМ) ТУ У 31.3-00214534-017-2003

В совокупности с системой DTS, интегрированный волоконно-оптический модуль может выполнять роль распределенного датчика температуры кабельной линии.

Возможно изготовление кабеля с герметизированной токопроводящей жилой.

Пример записи при заказе:

ПвЭВ-35 1x150/25 (г) ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000

Изделия данной марки отвечают требованиям:

- *стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке*



## ПвЭВ-35 1x150 ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые с медными ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена и наружной оболочкой из ПВХ пластика

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |                 |   |
|--|-----------------|---|
| Номинальное напряжение   | кВ              | 35  |
| Максимальное напряжение  | кВ              | 42  |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил                               | мм <sup>2</sup> | 1 x 150   |
| Толщина изоляции   | мм              | 8.6   |
| Минимальное сечение экрана   | мм <sup>2</sup> | 25  |
| Допустимый ток короткого замыкания по экрану минимального сечения            | кА              | 5.1   |
| Максимально допустимый ток короткого замыкания по токопроводящей жиле        | кА              | 21.5  |
| <b>Длительно допустимые токовые нагрузки *</b>                               |                 |   |
| • при прокладке треугольником в воздухе                                      | А               | 473   |
| • при прокладке плоскостью в воздухе   | А               | 559   |
| • при прокладке треугольником в грунте                                       | А               | 361   |
| • при прокладке плоскостью в грунте  | А               | 366   |
| Уровень частичных разрядов при номинальном напряжении, не более              | ρС              | 6   |
| <b>Максимально допустимая температура жилы</b>                               |                 |   |
| • длительно  | °С              | +90   |
| • в аварийном режиме   | °С              | +130  |
| • при коротком замыкании   | °С              | +250  |
| Диапазон рабочих температур (в исполнении УХЛ)                               | °С              | -50 ... +50   |
| Диапазон рабочих температур (в тропическом исполнении)                       | °С              | -25 ... +65   |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке                                      | мм              | 704   |
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) **                             | мм              | 44  |
| Масса (ориентировочно)   | кг/км           | 2620  |
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах | м, т            | No 18аУД-40: 879 • 2.8<br>No 22УД-60: 882 • 3.2<br>No 20аУД-60: 995 • 3.3 |

**Примечания:**

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем


\* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха 30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К·м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабеля проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

\*\* Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %



## ПвЭВ-35 1х150 ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые с медными ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена и наружной оболочкой из ПВХ пластиката

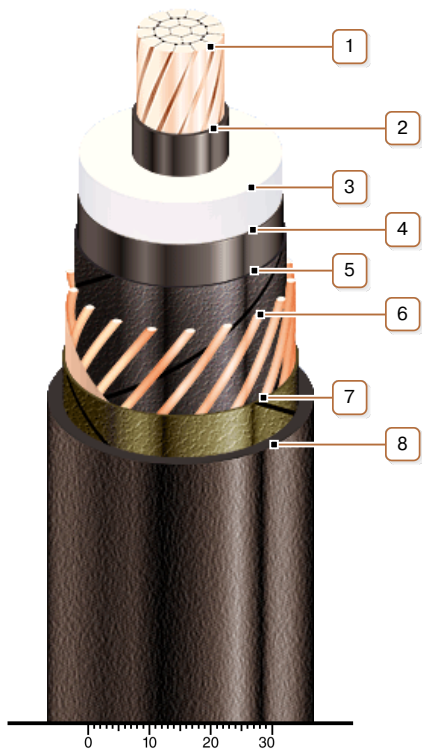

### КОНСТРУКЦИЯ

**1. Медная многопроволочная уплотненная токопроводящая жила**

*Примечание: Возможно изготовление кабеля с герметизированной токопроводящей жилой.*

**2. Внутренний экструдированный полупроводящий слой**

**3. Изоляция из сшитого полиэтилена**

**4. Внешний экструдированный полупроводящий слой**

**5. Слой обмотки полупроводящей водонабухающей лентой**

**6. Медный экран**

**7. Слой обмотки лентой нетканого полотна**

**8. Наружная оболочка из ПВХ пластиката**