



## **АПвЕгПу-110 1х500** **ТУ У 31.3-00214534-060:2011**

Кабели силовые с алюминиевой ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, продольной герметизацией экрана и усиленной наружной оболочкой из полиэтилена

Кабелю этой марки соответствуют аналоги иностранного производства:

АПвПуг (RU)

Технические требования к кабелям соответствуют IEC 60840

Кабели применяются для прокладки:

- в земле (траншеях)
- на сложных участках трасс, в соответствии с ЕТУ
- в воздухе, в т.ч. в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных средств противопожарной защиты

Возможно изготовление кабелей с экструдированным полупроводящим слоем по наружной оболочке.

Пример записи при заказе:

АПвЕгПу-П-110 1х500/95 ТУ У 31.3-00214534-060:2011

Экструдированный полупроводящий слой по наружной оболочке обеспечивает возможность корректного испытания кабельной линии с участками подземной прокладки в полимерных трубах.

Возможно изготовление кабелей с интегрированным волоконно-оптическим модулем.

Пример записи при заказе:

АПвЕгПу-110 1х500/95 (ОМ) ТУ У 31.3-00214534-060:2011

В совокупности с системой DTS, интегрированный волоконно-оптический модуль может выполнять роль распределенного датчика температуры кабельной линии.

Возможно изготовление кабеля с герметизированной токопроводящей жилой.

Пример записи при заказе:

АПвЕгПу-110 1х500/95 (г) ТУ У 31.3-00214534-060:2011



## АПвЕгПу-110 1х500 ТУ У 31.3-00214534-060:2011

Кабели силовые с алюминиевой ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, продольной герметизацией экрана и усиленной наружной оболочкой из полиэтилена

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                          |                 |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение                                                                   | кВ              | 110                                             |
| Максимальное напряжение                                                                  | кВ              | 126                                             |
| Номинальное сечение токопроводящей жилы                                                  | мм <sup>2</sup> | 500                                             |
| Минимальное сечение экрана                                                               | мм <sup>2</sup> | 35                                              |
| Уровень частичных разрядов при номинальном напряжении, не более                          | рС              | 6                                               |
| Допустимый ток короткого замыкания по экрану минимального сечения                        | кА              | 7.1                                             |
| Максимально допустимый ток короткого замыкания по токопроводящей жиле                    | кА              | 47                                              |
| Длительно допустимые токовые нагрузки при прокладке в воздухе *                          |                 |                                                 |
| • треугольником с заземлением экрана с двух сторон                                       | А               | 711                                             |
| • треугольником с заземлением экрана с одной стороны или перекрестным заземлением экрана | А               | 742                                             |
| • плоскостью с заземлением экрана с двух сторон                                          | А               | 730                                             |
| • плоскостью с заземлением экрана с одной стороны или перекрестным заземлением экрана    | А               | 855                                             |
| Длительно допустимые токовые нагрузки при прокладке в грунте *                           |                 |                                                 |
| • треугольником с заземлением экрана с двух сторон                                       | А               | 559                                             |
| • треугольником с заземлением экрана с одной стороны или перекрестным заземлением экрана | А               | 590                                             |
| • плоскостью с заземлением экрана с двух сторон                                          | А               | 524                                             |
| • плоскостью с заземлением экрана с одной стороны или перекрестным заземлением экрана    | А               | 618                                             |
| Максимально допустимая температура жилы                                                  |                 |                                                 |
| • длительно                                                                              | °С              | +90                                             |
| • в аварийном режиме                                                                     | °С              | +130                                            |
| • при коротком замыкании                                                                 | °С              | +250                                            |
| Диапазон рабочих температур                                                              | °С              | -60 ... +50                                     |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке                                                  | мм              | 1264                                            |
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) **                                         | мм              | 79                                              |
| Масса (ориентировочно)                                                                   | кг/км           | 7240                                            |
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах ***         | м, т            | No 25УД-90: 443 • 4.8<br>No 26УД-100: 631 • 6.4 |

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

\* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха 30 °С, температура грунта 20 °С, фактор нагрузки 1.0, удельное тепловое сопротивление грунта 1.0 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 1.5 м, при прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабеля проложены вплотную

\*\* Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %


\*\*\* The deviation of the actual gross weight from the specified value may be ± 7 %



## АПвЕгПу-110 1х500 ТУ У 31.3-00214534-060:2011

Кабели силовые с алюминиевой ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, продольной герметизацией экрана и усиленной наружной оболочкой из полиэтилена

### КОНСТРУКЦИЯ

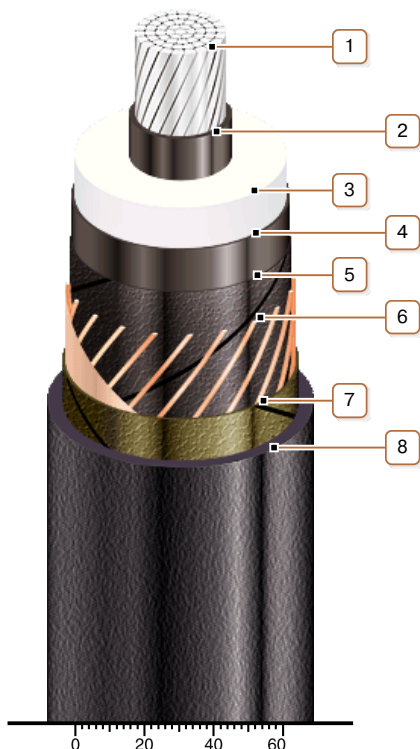

**1. Алюминиевая многопроволочная уплотненная токопроводящая жила**

Примечание: Возможно изготовление кабеля с герметизированной токопроводящей жилой.

**2. Внутренний экструдированный полупроводящий слой**

**3. Изоляция из сшитого полиэтилена**

**4. Внешний экструдированный полупроводящий слой**

**5. Слой обмотки полупроводящей водонабухающей лентой**

**6. Медный экран**

Примечание: Возможно изготовление кабеля с интегрированным в экран волоконно-оптическим модулем, в т.ч. в качестве датчика системы DTS

**7. Слой обмотки лентой нетканого полотна**

**8. Усиленная наружная оболочка из полиэтилена**

Примечание: Возможно изготовление кабеля с экструдированным полупроводящим слоем по наружной оболочке