

## **ВБ6Шв 3х120-6** **ТУ У 31.3-00214534-048:2007**

Кабели силовые с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластика, бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из ПВХ пластика

Кабели применяются для прокладки:

- *одиночной прокладкой*
- *в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды*
- *в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в т.ч. незначительные растягивающие усилия*

Возможно изготовление кабеля с неоцинкованной броней, покрытой слоем битума и ПЭТ пленкой

Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ1000000000

Изделия данной марки отвечают требованиям:

- *стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке*

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


|                                                                                  |                 |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Номинальное напряжение                                                           | кВ              | 6                |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил                                   | мм <sup>2</sup> | 3 x 120          |
| Толщина фазной изоляции                                                          | мм              | 3.4              |
| Длительно допустимые токовые нагрузки на переменном токе промышленной частоты *  |                 |                  |
| • <i>при прокладке в воздухе</i>                                                 | А               | 302              |
| • <i>при прокладке в грунте</i>                                                  | А               | 317              |
| Максимально допустимая температура жилы                                          |                 |                  |
| • <i>длительно</i>                                                               | °С              | +70              |
| • <i>в аварийном режиме</i>                                                      | °С              | +90              |
| • <i>при коротком замыкании</i>                                                  | °С              | +160             |
| Диапазон рабочих температур                                                      | °С              | -50 ... +50      |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке                                          | мм              | 405              |
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) **                                 | мм              | 54               |
| Масса кабеля (ориентировочно)                                                    | кг/км           | 6010             |
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах *** | м, т            | No 18: 400 • 2.9 |
|                                                                                  |                 | No 20: 630 • 4.4 |

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

\* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °С, температура грунта плюс 15 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.2 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м


\*\* Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %



## **ВБбШв 3х120-6** **ТУ У 31.3-00214534-048:2007**

Кабели силовые с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из ПВХ пластиката

### **КОНСТРУКЦИЯ**

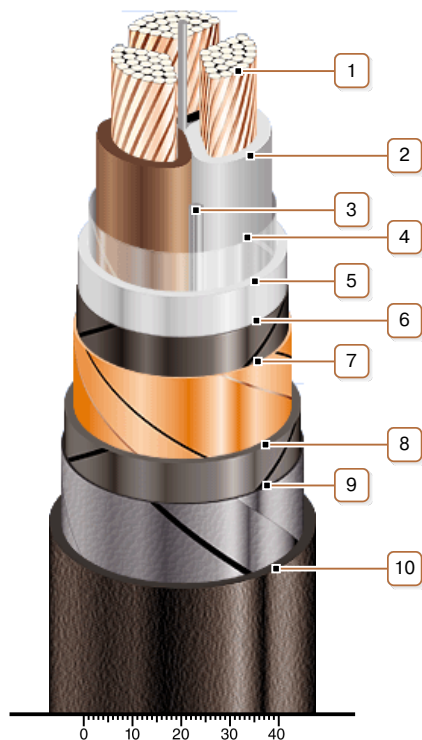

1. Медная многопроволочная уплотненная токопроводящая жила
2. Изоляция из ПВХ пластиката
3. Жгут из ПВХ пластиката
4. Обмотка ПЭТ пленкой
5. Поясная изоляция из ПВХ пластиката
6. Слой обмотки полупроводящей бумагой
7. Медный экран
8. Ленточная подушка под броню
9. Броня из двух стальных оцинкованных лент
10. Выпрессованный защитный шланг из ПВХ пластиката

*Примечание: Скрутка токопроводящих жил на рисунке не показана*