

## ПВВПнгд 3 х 4 ТУ У 31.3-00214534-059:2008

Провода соединительные плоские, с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластика пониженной пожароопасности, с наружной оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожароопасности

Применяются для:

- прокладки в сухих и влажных помещениях, для монтажа на распределительных щитах, в кабельных каналах, для скрытой и открытой проводки на стенах, в сетях на переменное напряжение до 380 В (для систем до 380/660 В)

Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ123121000

Изделия данной марки отвечают требованиям:

- стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке
- стойкость к распространению пламени при прокладке в пучках по категории А
- класс Тк3 по токсичности продуктов сгорания неметаллических элементов (показатель токсичности более 120 г/м<sup>3</sup>)
- класс ДТк1 по дымообразующей способности при тлении неметаллических элементов (коэффициент дымообразования от 50 до 500 м<sup>2</sup>/кг)
- класс ДПк2 по дымообразующей способности при горении (минимальный световой поток более 60 %)
- класс Кк1 по коррозионной активности продуктов сгорания неметаллических элементов (количество галогеноводородов менее 150 мг/г, рН менее 4.3, удельная электропроводность более 10 мкСм/мм)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                  |                 |             |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Номинальное напряжение                           | кВ              | 0.38        |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил   | мм <sup>2</sup> | 3 х 4       |
| Толщина изоляции                                 | мм              | 0.7         |
| Длительно допустимый ток при прокладке в воздухе | А               | 32          |
| Диапазон рабочих температур                      | °С              | -15 ... +50 |
| Класс гибкости по ГОСТ 22483-77                  |                 | 1           |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке          | мм              | 63.5        |
| Ширина и толщина (номинальные, справочно)        | мм              | 12.7 х 5.6  |
| Масса (ориентировочно)                           | кг/км           | 186         |


Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем



## **ПВВПнгд 3 х 4** **ТУ У 31.3-00214534-059:2008**

Провода соединительные плоские, с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластика пониженной пожароопасности, с наружной оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожароопасности

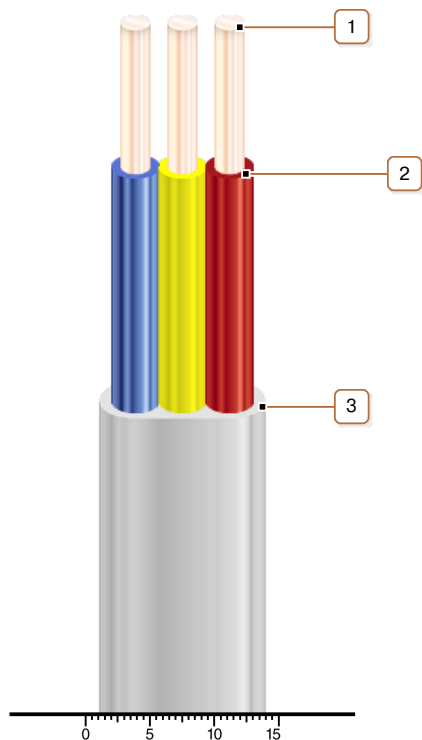

### **КОНСТРУКЦИЯ**

1. Медная жила
2. Изоляция из ПВХ пластика пониженной пожароопасности
3. Наружная оболочка из ПВХ пластика пониженной пожароопасности