



7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830 E-mail: market@yuzhcable.com.ua

ВПВ 1 x 3 ТУ 16.705.077-79, ТУ У 27.3-00214534-037:2013

Провода установочные для водопогружных электродвигателей, с медными ТПЖ, с изоляцией из полиэтилена, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката

Применяются для:

• работы под давлением до 7 МПа (70 кгс/см²)

Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 Изделия данной марки отвечают требованиям:


• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	кВ	0.38
Число и номинальное сечение токопроводящих жил	MM^2	1 x 3
Толщина изоляции	ММ	0.7
Диапазон рабочих температур	°C	-40 +65
Минимальный радиус изгиба при прокладке	ММ	66
Наружный диаметр (номинальный, справочно)	ММ	6.6
Масса (ориентировочно)	кг/км	59

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

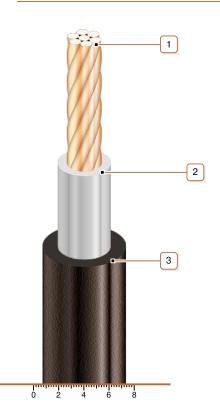

КОНСТРУКЦИЯ

- 1. Медная многопроволочная токопроводящая жила
- 2. Изоляция из полиэтилена
- 3. Наружная оболочка из ПВХ пластиката