



7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830 E-mail: market@yuzhcable.com.ua

ВПП 1 x 16 ТУ 16.705.077-79, ТУ У 27.3-00214534-037:2013

Провода установочные для водопогружных электродвигателей, с медными ТПЖ, с изоляцией из полиэтилена, с наружной оболочкой из полиэтилена

Применяются для:


• работы под давлением до 7 МПа (70 кгс/см²)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	кВ	0.38
Число и номинальное сечение токопроводящих жил	MM ²	1 x 16
Толщина изоляции	MM	0.8
Диапазон рабочих температур	°C	-40 +80
Минимальный радиус изгиба при прокладке	MM	104
Наружный диаметр (номинальный, справочно)	MM	10.4
Масса (ориентировочно)	кг/км	185
	•	

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

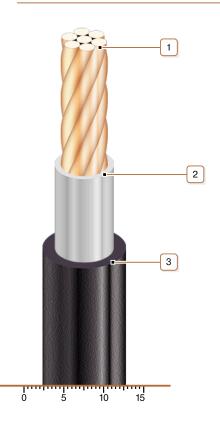

КОНСТРУКЦИЯ

- 1. Медная многопроволочная токопроводящая жила
- 2. Изоляция из полиэтилена
- 3. Наружная оболочка из полиэтилена