500301-200120072144

7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

ОАрП * 12 – 20
ТУ У 31.3-00214534-036-2004

Волоконно-оптические кабели с сердечником модульной конструкции, армированные арамидными нитями, с наружной оболочкой из полиэтилена

Маркообразование:
ОАрП-[a]-[b] [c]12(12x[e])-20
[a] центральный силовой элемент:
- *С – стальной*
- *без обозначения – диэлектрический*

[b] количество оптических волокон в кабеле, возможные значения:
- *72, 96, 120, 144, 156, 168, 180, 192*

[c] тип оптического волокна
- *E – одномодовое (ITU-T G.652B)*
- *A – одномодовые с расширенной рабочей полосой волн (ITU-T G.652D, ITU-T G.657A1)*
- *C – одномодовое с ненулевой смещенной дисперсией (ITU-T G.655)*
- *M – многомодовое с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50 : 125 мкм (ITU-T G.651)*
- *B – многомодовое с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 62.5 : 125 мкм (IEC 60793-2)*

[e] количество оптических волокон в модуле:
- *1 … 16*

Возможно изготовление кабелей в климатическом исполнении ХЛ
Возможно изготовление кабелей с заполнением сердечника гидрофобным гелем или с «сухим сердечником» (с водоблокирующими нитями и лентами)
Возможно изготовление кабелей с количеством элементов сердечника до 18 включительно

Пример обозначения при заказе (соответствует рисунку конструкции):
ОАрП-72A12(12x6)-20 • ТУ У 31.3-00214534-036-2004

Кабели применяются для:
- *подвески между зданиями и сооружениями, по энергетическим подстанциям, на опорах контактной сети, линий связи и осветительной сети, на опорах ЛЭП*

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян

500301-200120072144

7, ул. Автогенная, г. Харьков, 61099, Украина. Тел.: (+38-057) 728-1244, 728-1241. Факс: (+38-057) 728-1243, (+38-0572) 946-830
E-mail: market@yuzhcable.com.ua

ОАрП * 12 – 20
ТУ У 31.3-00214534-036-2004

Волоконно-оптические кабели с сердечником модульной конструкции, армированные арамидными нитями, с наружной оболочкой из полиэтилена

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во элементов сердечника	шт.	12
Количество оптических волокон в кабеле	шт.	72 … 192
Электрическое сопротивление изоляции оболочки, не менее	МОм • км	2000
Допустимое растягивающее усилие	кН	20
Допустимое раздавливающее усилие, не менее	Н/10 см	3000
Диапазон рабочих температур	°С	-40 … +60
Диапазон рабочих температур в исполнении ХЛ	°С	-60 … +60
Масса кабеля (ориентировочно, в зависимости от конструкции)	кг/км	335 … 400
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно, в зависимости от конструкции) **	мм	21 … 23
Минимальный радиус изгиба при прокладке	мм	460

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

*** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %*

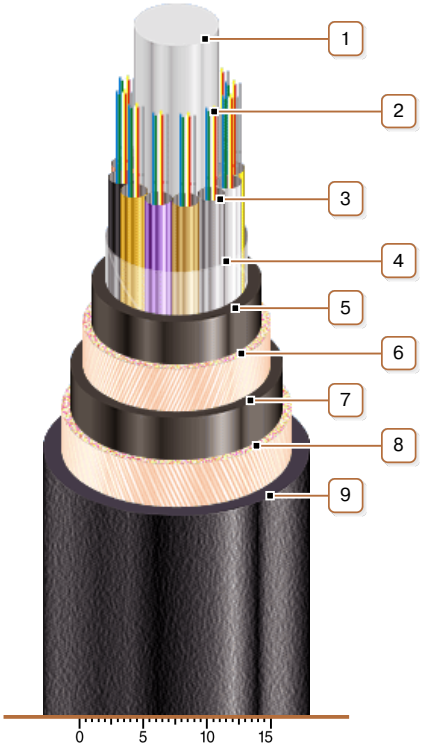

КОНСТРУКЦИЯ

1. *Центральный диэлектрический силовой элемент*
2. *Оптические волокна*
3. *Трубка волоконно-оптического модуля*
4. *Обмотка ПЭТ пленкой*
5. *Внутренняя оболочка из полиэтилена*
6. *Слой арамидных нитей*
7. *Внутренняя оболочка из полиэтилена*
8. *Слой арамидных нитей*
9. *Наружная оболочка из полиэтилена*

Примечания:
- *Скрутка оптических модулей на рисунке не показана.*
- *Возможно изготовление кабелей с заполнением сердечника гидрофобным гелем или с «сухим сердечником» (с водоблокирующими нитями и лентами)*
- *Возможно изготовление кабелей с количеством элементов сердечника до 18 включительно*

© 2024 ПАО «Завод Южкабель». © 2024 А. Кеворкян