



## **АПвЭВнг-10 3х185** **ТУ У 31.3-00214534-017-2003**

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена и наружной оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющие горение

Кабелю этой марки соответствуют аналоги иностранного производства:

АПвВнг(В) (RU) • АПвВнг(А) (RU)

Технические требования к кабелям соответствуют IEC 60502-2

Кабели применяются для прокладки:

- в помещениях, туннелях, каналах, шахтах, сухом грунте и на открытом воздухе под навесом
- в пучках

Возможно изготовление кабелей с интегрированным волоконно-оптическим модулем.

Пример записи при заказе:

АПвЭВнг-10 3х185/25 (ОМ) ТУ У 31.3-00214534-017-2003

В совокупности с системой DTS, интегрированный волоконно-оптический модуль может выполнять роль распределенного датчика температуры кабельной линии.

Возможно изготовление кабеля с герметизированными токопроводящими жилами.

Пример записи при заказе:

АПвЭВнг-10 3х185/25 (г) ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ130000000

Изделия данной марки отвечают требованиям:

- стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке
- стойкость к распространению пламени при прокладке в пучках по категории В



## АПвЭВнг-10 3х185 ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена и наружной оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющие горение

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
| Номинальное напряжение   | кВ              | 10   |
| Максимальное напряжение  | кВ              | 12   |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил                               | мм <sup>2</sup> | 3 x 185  |
| Толщина изоляции   | мм              | 3.4  |
| Минимальное сечение экрана   | мм <sup>2</sup> | 25   |
| Допустимый ток короткого замыкания по экрану минимального сечения            | кА              | 5.1  |
| Максимально допустимый ток короткого замыкания по токопроводящей жиле        | кА              | 17.5   |
| <b>Длительно допустимые токовые нагрузки *</b>                               |                 |  |
| • при прокладке в воздухе  | А               | 355  |
| • при прокладке в грунте   | А               | 294  |
| Уровень частичных разрядов при номинальном напряжении, не более              | рС              | 6  |
| <b>Максимально допустимая температура жилы</b>                               |                 |  |
| • длительно  | °С              | +90  |
| • в аварийном режиме   | °С              | +130   |
| • при коротком замыкании   | °С              | +250   |
| Диапазон рабочих температур (в исполнении УХЛ)                               | °С              | -50 ... +50                                    |
| Диапазон рабочих температур (в тропическом исполнении)                       | °С              | -25 ... +65                                    |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке                                      | мм              | 1040   |
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) **                             | мм              | 65   |
| Масса (ориентировочно)   | кг/км           | 4940   |
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах | м, т            | No 22УД-60: 363 • 2.7<br>No 25УД-90: 643 • 4.7 |

**Примечания:**

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем


\* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха 30 °С, температура грунта 20 °С, фактор нагрузки 1.0, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, экраны заземлены на обоих концах линии

\*\* Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %



## АПвЭВнг-10 3х185 ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена и наружной оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющие горение

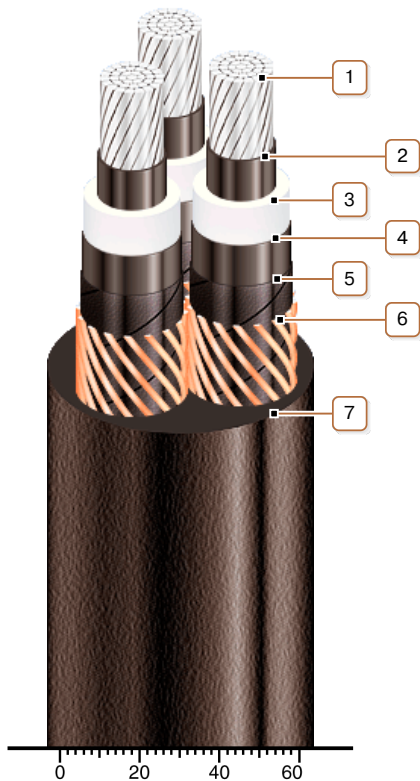

### КОНСТРУКЦИЯ

**1. Алюминиевая многопроволочная уплотненная токопроводящая жила**

*Примечания:*

- Возможно изготовление кабеля с однопроволочной токопроводящей жилой
- Возможно изготовление кабеля с герметизированными токопроводящими жилами.

**2. Внутренний экструдированный полупроводящий слой**

**3. Изоляция из сшитого полиэтилена**

**4. Внешний экструдированный полупроводящий слой**

**5. Слой обмотки полупроводящей водонабухающей лентой**

**6. Медный экран**

**7. Наружная оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести**

*Примечание: Скрутка токопроводящих жил на рисунке не показана*