



## **ПвЕАкП-30 1х1000** **ТУ У 31.3-00214534-017-2003**

Кабели силовые одножильные с медной ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные алюминиевой проволокой, с наружной оболочкой из полиэтилена

Кабелю этой марки соответствуют аналоги иностранного производства:

Cu/XLPE/CWS/PE/AWA/MDPE (GB) • ХНКХSАх (PL)

Благодаря немагнитной броне, кабели работают на переменном токе

Технические требования к кабелям соответствуют IEC 60502-2

Кабели применяются для прокладки:

- *в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в т.ч. незначительные растягивающие усилия*
- *в земле (траншеях)*
- *в воздухе, в т.ч. в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных средств противопожарной защиты*

Возможно изготовление кабеля с секционированной токопроводящей жилой

Возможно изготовление кабелей с экструдированным полупроводящим слоем по наружной оболочке.

Пример записи при заказе:

ПвЕАкП-П-30 1х1000/70 ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Экструдированный полупроводящий слой по наружной оболочке обеспечивает возможность корректного испытания кабельной линии с участками подземной прокладки в полимерных трубах.

Возможно изготовление кабелей с интегрированным волоконно-оптическим модулем.

Пример записи при заказе:

ПвЕАкП-30 1х1000/70 (ОМ) ТУ У 31.3-00214534-017-2003

В совокупности с системой DTS, интегрированный волоконно-оптический модуль может выполнять роль распределенного датчика температуры кабельной линии.

Возможно изготовление кабеля с герметизированной токопроводящей жилой.

Пример записи при заказе:

ПвЕАкП-30 1х1000/70 (г) ТУ У 31.3-00214534-017-2003



## **ПвЕАкП-30 1х1000** **ТУ У 31.3-00214534-017-2003**

Кабели силовые одножильные с медной ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные алюминиевой проволокой, с наружной оболочкой из полиэтилена

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                       |                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Номинальное напряжение                                                | кВ              | 30          |
| Максимальное напряжение                                               | кВ              | 36          |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил                        | мм <sup>2</sup> | 1 x 1000    |
| Толщина изоляции                                                      | мм              | 8           |
| Минимальное сечение экрана                                            | мм <sup>2</sup> | 70          |
| Допустимый ток короткого замыкания по экрану минимального сечения     | кА              | 14.2        |
| Максимально допустимый ток короткого замыкания по токопроводящей жиле | кА              | 143         |
| <b>Длительно допустимые токовые нагрузки *</b>                        |                 |             |
| • при прокладке треугольником в воздухе                               | А               | 1460        |
| • при прокладке плоскостью в воздухе                                  | А               | 1516        |
| • при прокладке треугольником в грунте                                | А               | 881         |
| • при прокладке плоскостью в грунте                                   | А               | 732         |
| Уровень частичных разрядов при номинальном напряжении, не более       | рС              | 6           |
| <b>Максимально допустимая температура жилы</b>                        |                 |             |
| • длительно                                                           | °С              | +90         |
| • в аварийном режиме                                                  | °С              | +130        |
| • при коротком замыкании                                              | °С              | +250        |
| Диапазон рабочих температур                                           | °С              | -60 ... +50 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке                               | мм              | 1232        |
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) **                      | мм              | 77          |
| Масса (ориентировочно)                                                | кг/км           | 13580       |

#### Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

\* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха 30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К·м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабеля проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии

\*\* Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %


\*\*\* The deviation of the actual gross weight from the specified value may be ± 7 %



## ПвЕАкП-30 1х1000 ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые одножильные с медной ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные алюминиевой проволокой, с наружной оболочкой из полиэтилена

### КОНСТРУКЦИЯ

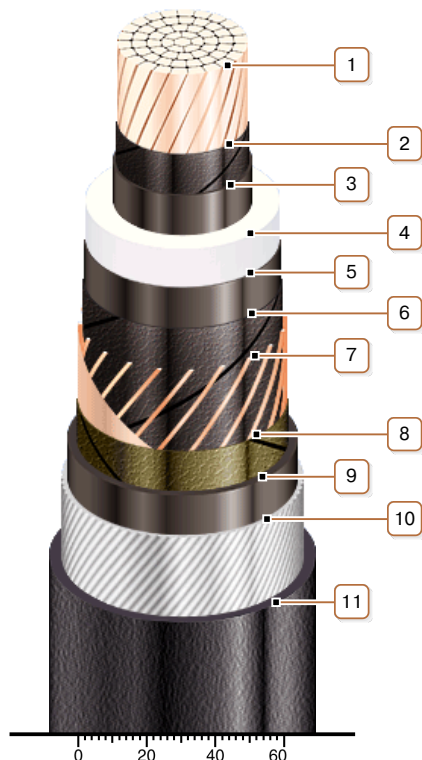

#### 1. Медная многопроволочная уплотненная токопроводящая жила

Примечания:

- Возможно изготовление кабеля с секционированной токопроводящей жилой
- Возможно изготовление кабеля с герметизированной токопроводящей жилой.

#### 2. Слой обмотки полупроводящей водонабухающей лентой

#### 3. Внутренний экструдированный полупроводящий слой

#### 4. Изоляция из сшитого полиэтилена

#### 5. Внешний экструдированный полупроводящий слой

#### 6. Слой обмотки полупроводящей водонабухающей лентой

#### 7. Медный экран

#### 8. Слой обмотки лентой нетканого полотна

#### 9. Экструдированная подушка из полиэтилена

#### 10. Броня из алюминиевой проволоки

#### 11. Наружная оболочка из полиэтилена или сополимера полиэтилена

Примечание: Возможно изготовление кабеля с экструдированным полупроводящим слоем по наружной оболочке