




ПСД-1 ТУ 16.К71-129-91, ТУ У 31.3-00214534-031-2004

Провода обмоточные медные со стекловолоконной изоляцией

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон размеров по стороне «а»	мм	0.9 ... 5.6
Диапазон размеров по стороне «b»	мм	2.12 ... 12.5
Удвоенная толщина изоляции	мм	0.24 ... 0.4
Класс нагревостойкости		F (155 °С)
Минимально допустимая температура окружающей среды	°С	-60

КОНСТРУКЦИЯ

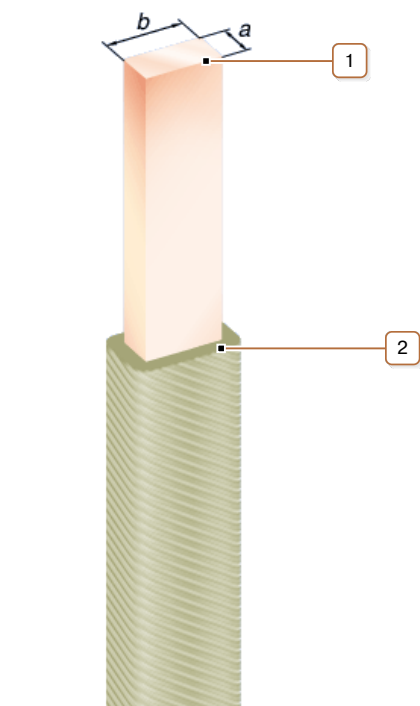

1. Медная жила
2. Изоляция из стеклянных нитей, наложенных двумя слоями, с подклейкой и пропиткой термореактивным лаком