



## ЦААП2л 3х240-6 ТУ У 27.3-00214534-091:2017

Кабели силовые с алюминиевыми токопроводящими жилами, с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим изоляционным составом, в алюминиевой оболочке, бронированные стальной проволокой

Кабели применяются для прокладки:

- без ограничения разности уровней
- в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью, в т.ч. с наличием блуждающих токов
- при наличии опасности механических повреждений и растягивающих усилий в эксплуатации

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                  |                 |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Номинальное напряжение                                                           | кВ              | 6                                    |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил                                   | мм <sup>2</sup> | 3 x 240                              |
| Толщина изоляции между жилами                                                    | мм              | 4                                    |
| Толщина изоляции жила-оболочка                                                   | мм              | 2.95                                 |
| Толщина оболочки                                                                 | мм              | 1.8                                  |
| Длительно допустимые токовые нагрузки *                                          |                 |                                      |
| • при прокладке в воздухе                                                        | A               | 389                                  |
| • при прокладке в грунте                                                         | A               | 351                                  |
| Диапазон рабочих температур                                                      | °C              | -50 ... +50                          |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке                                          | мм              | 1625                                 |
| Наружный диаметр металлической оболочки (справочно)                              | мм              | 48                                   |
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) **                                 | мм              | 65                                   |
| Масса кабеля (ориентировочно)                                                    | кг/км           | 7440                                 |
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах *** | м, т            | No 20: 440 • 3.9<br>No 22: 500 • 4.5 |

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

\* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура воздуха плюс 25 °C, температура грунта плюс 15 °C, удельное тепловое сопротивление грунта 1.2 °K•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.7 м


\*\* Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %



## ЦААП2л 3х240-6 ТУ У 27.3-00214534-091:2017

Кабели силовые с алюминиевыми токопроводящими жилами, с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим изоляционным составом, в алюминиевой оболочке, бронированные стальной проволокой

### КОНСТРУКЦИЯ

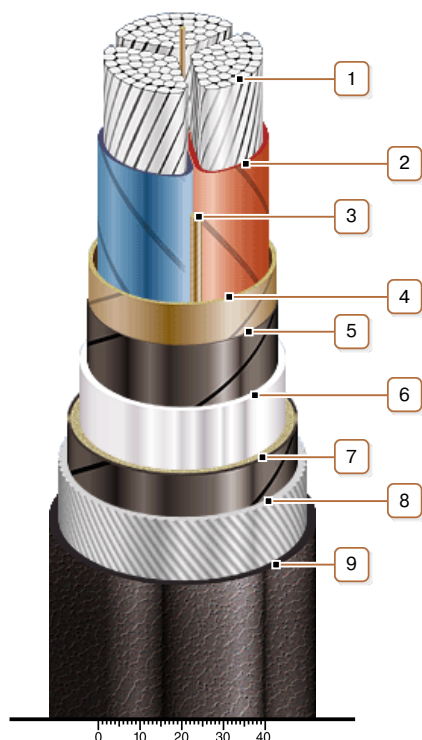

1. Алюминиевая многопроволочная уплотненная токопроводящая жила
2. Бумажная пропитанная изоляция
3. Жгут из кабельной бумаги
4. Поясная изоляция
5. Экран из электропроводящей бумаги
6. Алюминиевая оболочка
7. Подушка под броню с двумя слоями пластмассовых лент
8. Броня из круглой стальной оцинкованной проволоки
9. Наружный покров

Примечание: Скрутка токопроводящих жил на рисунке не показана