

## **АПвЕогВнгд-35 3х240 ТУ У 31.3-00214534-017-2003**

Кабели силовые трехжильные с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, общим экраном, с продольной герметизацией и наружной оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющие горение и с низким дымо- и газовыделением

Технические требования к кабелям соответствуют IEC 60502-2

Кабели применяются для прокладки:

- в помещениях, туннелях, каналах, шахтах, сухом грунте и на открытом воздухе под навесом
- в пучках
- на объектах, где предъявляются требования к пониженному дымогазовыделению (АЭС, метрополитен, крупные промышленные объекты, высотные здания и т.д.)

Возможно изготовление кабелей с интегрированным волоконно-оптическим модулем.

Пример записи при заказе:

АПвЕогВнгд-35 3х240/70 (ОМ) ТУ У 31.3-00214534-017-2003

В совокупности с системой DTS, интегрированный волоконно-оптический модуль может выполнять роль распределенного датчика температуры кабельной линии.

Возможно изготовление кабеля с герметизированными токопроводящими жилами.

Пример записи при заказе:

АПвЕогВнгд-35 3х240/70 (Г) ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ132121000

Изделия данной марки отвечают требованиям:

- стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке
- стойкость к распространению пламени при прокладке в пучках по категории В
- класс Тк2 по токсичности продуктов сгорания неметаллических элементов (показатель токсичности от 40 до 120 г/м<sup>3</sup>)
- класс ДТк1 по дымообразующей способности при тлении неметаллических элементов (коэффициент дымообразования от 50 до 500 м<sup>2</sup>/кг)
- класс ДПк2 по дымообразующей способности при горении (минимальный световой поток более 60 %)
- класс Кк1 по коррозионной активности продуктов сгорания неметаллических элементов (количество галогеноводородов менее 150 мг/г, pH менее 4.3, удельная электропроводность более 10 мкСм/мм)



## АПвЕогВнгд-35 3х240 ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые трехжильные с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, общим экраном, с продольной герметизацией и наружной оболочкой из ПВХ пластика, не распространяющие горение и с низким дымо- и газовыделением

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                  |                 |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Номинальное напряжение                                                           | кВ              | 35                     |
| Максимальное напряжение                                                          | кВ              | 42                     |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил                                   | мм <sup>2</sup> | 3 х 240                |
| Толщина изоляции                                                                 | мм              | 8.6                    |
| Минимальное сечение экрана                                                       | мм <sup>2</sup> | 70                     |
| Допустимый ток короткого замыкания по экрану минимального сечения                | кА              | 14.2                   |
| Максимально допустимый ток короткого замыкания по токопроводящей жиле            | кА              | 22.7                   |
| Длительно допустимые токовые нагрузки *                                          |                 |                        |
| • при прокладке в воздухе                                                        | А               | 415                    |
| • при прокладке в грунте                                                         | А               | 340                    |
| Уровень частичных разрядов при номинальном напряжении, не более                  | рС              | 6                      |
| Максимально допустимая температура жилы                                          |                 |                        |
| • длительно                                                                      | °С              | +90                    |
| • в аварийном режиме                                                             | °С              | +130                   |
| • при коротком замыкании                                                         | °С              | +250                   |
| Диапазон рабочих температур (в исполнении УХЛ)                                   | °С              | -50 ... +50            |
| Диапазон рабочих температур (в тропическом исполнении)                           | °С              | -25 ... +65            |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке                                          | мм              | 1600                   |
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) **                                 | мм              | 100                    |
| Масса (ориентировочно)                                                           | кг/км           | 9850                   |
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах *** | м, т            | No 25УД-90: 283 · 4.4  |
|                                                                                  |                 | No 26УД-100: 433 · 6.1 |
|                                                                                  |                 | No 30УД-130: 578 · 8.5 |

#### Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

\* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха 30 °С, температура грунта 20 °С, фактор нагрузки 1.0, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К·м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, экраны заземлены на обоих концах линии


\*\* Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %

\*\*\* The deviation of the actual gross weight from the specified value may be ± 7 %



## АПвЕогВнгд-35 3х240 ТУ У 31.3-00214534-017-2003

Кабели силовые трехжильные с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, общим экраном, с продольной герметизацией и наружной оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющие горение и с низким дымо- и газовыделением

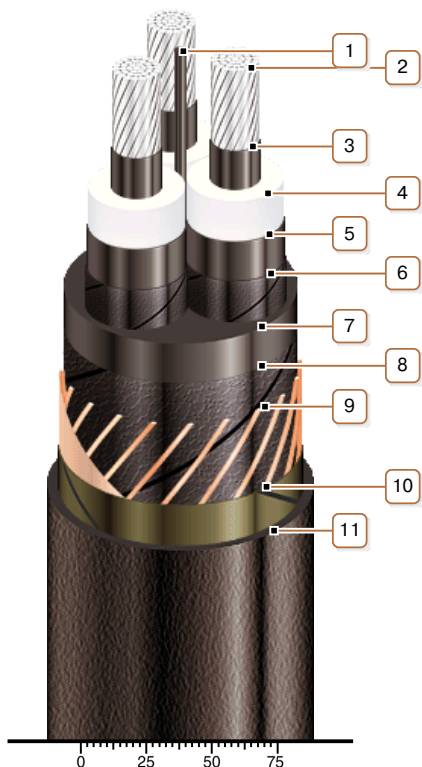

### КОНСТРУКЦИЯ

1. Центральный полиэтиленовый жгут
  2. Алюминиевая многопроволочная уплотненная токопроводящая жила
- Примечания:
- Возможно изготовление кабеля с однопроволочной токопроводящей жилой
  - Возможно изготовление кабеля с герметизированными токопроводящими жилами.
3. Внутренний экструдированный полупроводящий слой
  4. Изоляция из сшитого полиэтилена
  5. Внешний экструдированный полупроводящий слой
  6. Слой обмотки полупроводящей водонабухающей лентой
  7. Экструдированное заполнение из полупроводящего полиэтилена
  8. Слой обмотки полупроводящей водонабухающей лентой
  9. Медный экран
  10. Слой обмотки стеклолентой
  11. Наружная оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности

Примечание: Скрутка токопроводящих жил на рисунке не показана